




MECT
mechatronic thinking

MODELLI DISPONIBILI:

MP1200 P6

+39 011 966 46 16

sales@mect.it
srlmect@mect.it

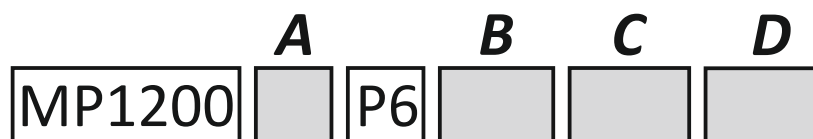

A - Uscite seriali

- Z** = Nessuna seriale
- 2** = RS 422 bidirezionale
- 3** = RS 485 bidirezionale
- 4** = RS 232 bidirezionale

B - Alimentazione

- 220** = 90÷260 Vac/Vdc
- 24** = 25 Vac
- VCC** = 12÷30 Vdc - 15÷30 Vdc (con **OAP**)
- VPT** = 12÷30 Vdc optoisolata

C - Allarmi

- Blank** = Nessun allarme
- SR2** = 2 allarmi a relè
- SR3*** = 3 allarmi a relè

* SR3 solo se lo strumento è alimentato a 220V

D - Uscite Analogiche

- Blank** = Nessuna uscita
- OAP** = Uscite analogiche (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V)